

Technické údaje



Technické
údaje

Emisní úroveň Stage V



**Technické údaje ke komunálnímu stroji Park Ranger 2150
- základní stroj a příslušenství**



Technická specifikace

Technická specifikace		Základní stroj
Délka	mm	2225
Šířka	mm	1015
Výška včetně kabiny / bez kabiny	mm	1935 / 1210
Hmotnost včetně kabiny / bez kabiny ¹⁾	kg	670 / 560
Užitečné zatížení	kg	630 / 740
Celková hmotnost vozidla (GWA)	kg	1300
Průměr otáčení - mezi obrubníky	mm	3000
Průměr otáčení - vnitřní	mm	1100
Motor: Perkins diesel 403J-11	hp/kW	26 / 19
Pohon všech kol		standard

¹⁾ Zahrnuje: hmotnost řidiče 75 kg a 90 % objemu palivové nádrže.



Zoptimalizujte si údržbu parků

- pomocí jediného stroje a 17 specializovaných funkcí

Komunální stroj Park Ranger 2150 představuje nejefektivnější volbu ve třídě kompaktních strojů. Díky kvalitnímu speciálně navrženému příslušenství plně uzpůsobenému pro tento stroj získáte 17 specializovaných strojů v jednom.

Kompaktní rozměry a skvělé manévrovací schopnosti vám umožní snadný přístup do úzkých prostor a míst a všestranné zvládnutí rozličných úkonů v oblasti péče o zelené plochy, zimní údržby a vysávání či zametání.

Se silným motorem Perkins emisní úrovně Stage V o výkonu 26 hp a pohonem všech kol je vždy zajištěn potřebný výkon a trakce pro vaši práci. Získali jste také užitečný stroj, který splňuje emisní standardy budoucnosti.

Špičkový výkon v každém ohledu

Společnost Egholm nedělá v oblasti kvality žádné kompromisy. Veškeré příslušenství bylo pečlivě navrženo tak, aby zajišťovalo optimální výkon potřebný pro daný pracovní úkol. Vysoce kvalitní materiály a funkční upínací prvky zajišťují profesionální výsledky a trvalou výkonnost.

Každé příslušenství může vyměnit jedna osoba za méně než 4 minuty - a to bez použití náradí a namáhavého zvedání!

Díky tomu můžete během jediného dne využít stroj k různým úkonům, aniž byste ztráceli čas výměnou

příslušenství v dílně. Všichni víme, že čas jsou peníze. Snadná manipulace je klíčem k provozní efektivitě i bezpečnosti.

Ke stroji Park Ranger 2150 je k dispozici toto příslušenství:

Zametání

- Zametací jednotka se sacím zařízením

Péče o zelené plochy

- Rotační či mulčovací sekačka 1000 nebo sekačka 1000 se sběračem
- Rotační či mulčovací sekačka 1200
- Sběrač trávy
- Zastřihovač živých plotů
- Rameno s ocelovým kartáčem na plevel
- Cepová sekačka / vertikutátor
- Ohraňovač záhonů
- Hrábě
- Vysavač listí
- Převozní lžíce
- Vyklápěcí vozík
- Výklopný nosič nákladu


Zimní údržba

- Zameták sněhu
- Rovná sněhová radlice
- Šípková sněhová radlice
- Sypač soli a písku



Základní stroj

- Park Ranger 2150



1015 mm



2225 mm

Standardní vybavení:

Pohon	Hydraulický pohon. Plně hydraulický užitkový stroj vyžadující pouze minimální údržbu.
Hydraulika	Olej Rando HDZ 68, objem nádrže 15 l. Pracovní tlak až 180 bar.
Světla a zrcátka	U strojů s kabinou jsou v její horní části umístěny světlomety splňující normy EU, boční zrcátka jsou po stranách kabiny. Stroje bez kabiny jsou na zadní straně vybaveny brzdovými světly a blinkry.
12 V zásuvka	Pro nabíječku mobilních telefonů.
Spojovací prvky	Certifikát TÜV (dle ECE R55).

Zvláštní vybavení (volitelné):

Rádio	Rádio s funkcí Bluetooth, USB portem a SD slotem nebo rádio DAB+ s funkcí Bluetooth. Součástí sluchátková sada.
Velký kryt chladiče	Při sečení trávy instalujte na stoj Park Ranger 2150 velký kryt chladiče, který chrání motor před přehřátím.
Nosič nákladu	Praktický malý nosič nákladu, který poskytuje prostor pro přepravu ručního nářadí.
Držák na lopatu a koště	Chytrá malá vychytávka, která na stroji zajišťuje prostor pro lopatu a koště.
Antikorozní ochrana	Při provozu v zimě se doporučuje antikorozní úprava základního stroje.

Technická specifikace

Rozměry		
Délka	mm	2225
Šířka	mm	1015
Výška včetně kabiny / bez kabiny	mm	1935 / 1210
Hmotnost a další údaje		
Hmotnost včetně kabiny / bez kabiny ¹⁾	kg	670 / 560
Užitečné zatížení s kabinou / bez kabiny	kg	630 / 740
Celková hmotnost vozidla	kg	1300
Přípustná hmotnost na nápravu, přední	kg	740
Přípustná hmotnost na nápravu, zadní	kg	740
Max. povolená hmotnost nebrzděného vozíku	kg	750
Max. celková hmotnost soupravy s nebrzděným vozíkem	kg	2050
Max. povolená hmotnost brzděného vozíku	kg	1500
Max. celková hmotnost soupravy s brzděným vozíkem	kg	2800
Vlastnosti		
Průměr otáčení - mezi obrubníky	mm	3000
Průměr otáčení - vnitřní	mm	1100
Max. provozní rychlost	km/h	16
Hlučnost		
Při míjení (venkovní prostředí - 2009/63/ES)	dB(A)	není k dispozici
Sedadlo obsluhy (vnitřní prostory - 2009/76/ES)	dB(A)	není k dispozici
Motor		
Model	Perkins diesel 403J-11	
Norma EU	Stage V	
Výkon motoru	hp/kW	26 / 19
Objem palivové nádrže	l	20
Spotřeba paliva při 2400 ot/min (EN 15429-2)	l/h	2,8
Spotřeba paliva při 3400 ot/min (EN 15429-2)	l/h	4,6
Certifikace CE dle předpisů EU		

¹⁾ Zahnuje: hmotnost řidiče 75 kg a 90 % objemu palivové nádrže.



Zametací jednotka se sacím zařízením

- Park Ranger 2150



1200 mm



2900 mm

Standardní vybavení:

Samočisticí filtrační systém	Zásobník je standardně vybaven rotačním filtračním systémem a nádrží na čistou vodu o objemu 100 l.
Podstava zásobníku	Rám pro snadnou montáž, vyjmutí a skladování zásobníku.
Regulace výšky	Kolečko vpředu pro regulaci výšky předních kartáčů pro vynikající výsledek zametání a minimální opotřebení kartáčů.
Nastavení rychlosti	Standardem je nastavitelná rychlost činnosti předních kartáčů.

Zvláštní vybavení (volitelné):

Externí mobilní hadice	Externí vysávací hadice je ideální pro úklid těžko přístupných míst, například mezi zaparkovanými jízdními koly nebo na schodištích. Hadice o délce 6 m je uložena na horní straně zásobníku a je vždy připravena k použití.
Třetí postranní kartáč	Rozšíří šířku zametané plochy na 1660 mm. Tento kartáč je hydraulický, díky čemuž je ideální například pro zametání těsně u stěn budov nebo pod lavičkami.

Technická specifikace


Rozměry		
Délka	mm	2900
Šířka	mm	1200
Výška včetně kabiny / bez kabiny	mm	1935 / 1850
Výška s externí mobilní hadicí	mm	2200
Skladovací rozměry		
Délka	mm	1350
Šířka	mm	1010
Výška	mm	1920
Hmotnost		
Hmotnost včetně kabiny / bez kabiny ¹⁾	kg	960 / 850
Užitečné zatížení s kabinou / bez kabiny	kg	340 / 450
Hmotnost zásobníku	kg	135
Hmotnost 2 předních kartáčů	kg	68
Hmotnost 3. kartáče	kg	23
Zásobník		
Čistý objem zásobníku (EN 15429-1)	l	438
Hrubý objem zásobníku	l	458
Max. zatížení zásobníku	kg	300
Výklopná výška	mm	1300
Objem nádrže na čistou vodu	l	100
Zametací systém a jeho vlastnosti		
Pracovní šířka se 2 kartáči	mm	1220
Pracovní šířka se 3 kartáči	mm	1660
Průměr otáčení - se 2 kartáči a zásobníkem (ode zdi ke zdi) (EN 15429-1)	mm	3240
Rychlost otáčení kartáče	ot/min	0-140
Průměr kartáče Ø	mm	570
Průměr sací hadice Ø	mm	150
Světlá výška pod sací hubicí	mm	55
Světlá výška pod kartáči	mm	140
Hlučnost - venkovní, L _{WA} (2000/14/ES)	dB(A)	107
Úroveň prašnosti: Certifikace EU pro částice PM10 a PM2.5		****
Certifikace CE dle předpisů EU		

¹⁾ Zahnuje: zásobník, 2 kartáče, hmotnost řidiče 75 kg a 90 % objemu palivové nádrže.



Sekačka 1000

- Park Ranger 2150

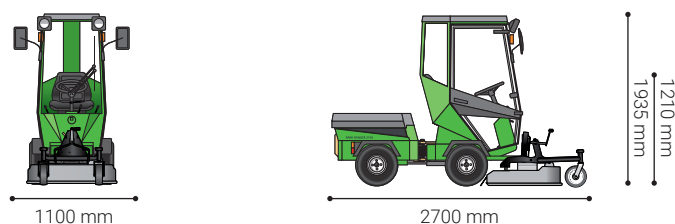

Standardní vybavení:

Náklon pro pohodlnější práci Sekačka se může naklonit a spočívat na dvou opěrných kolech, což usnadňuje práci.

Zvláštní vybavení (volitelné):

Velký kryt chladiče Aby nedocházelo k zanesení mřížky chladiče při sečení suché trávy v prašném prostředí, lze nainstalovat velký kryt chladiče.

Mulčovací sekačka (sada) Rotační sekačku lze změnit na mulčovací sekačku pomocí krytu umístěného uvnitř sekačky. Při mulčování se tráva rozseká na malé kousky, které dodávají půdě přírodní živiny a snižují potřebu hnojiv.

Sekačka se sběračem (sada) Rotační sekačku lze přestavět na sekačku se sběračem. Sběr posečené trávy zajistí profesionální vzhled a zdravý trávník. K tomuto účelu se doporučuje použít specializovaný sběrač trávy. Bližší informace naleznete ve zvláštním katalogovém listu pro toho příslušenství.

Technická specifikace

Rozměry		
Délka	mm	2700
Šířka	mm	1100
Výška včetně kabiny / bez kabiny	mm	1935 / 1210
Skladovací rozměry		
Délka	mm	880
Šířka	mm	1100
Výška	mm	480
Hmotnost		
Hmotnost (rotační sekačka)	kg	90
Vlastnosti		
Světlá výška pod sekačkou	mm	80
Počet sekacích nožů	ks	2
Rychlost sečení (obvodová rychlost)	m/s	77
Šířka sečení	mm	1050
Nastavitelná výška sečení	mm	30-70
Teoretická posečená plocha	m ² /h	8400-10500
Max. doporučená pracovní rychlost		
Rotační sekačka *	km/h	1-10
Sekačka se sběračem *	km/h	1-8 (10)
Mulčovací sekačka (kratší tráva) *	km/h	1-10
* Záleží na druhu trávy a její výšce.		
Hlučnost		
Hlučnost - venkovní, LwA (2000/14/ES)	dB(A)	105
Certifikace CE dle předpisů EU		



Sekačka 1200

- Park Ranger 2150



1290 mm



2780 mm

1210 mm
1935 mm

Standardní vybavení:

Náklon pro pohodlnější práci Sekačka se může naklonit a spočívat na dvou opěrných kolech, což usnadňuje práci.

Zvláštní vybavení (volitelné):

Velký kryt chladiče Zanesení mřížky chladiče při sečení suché trávy v prašném prostředí lze předejít nainstalováním velkého krytu chladiče.

Mulčovací sekačka (sada) Rotační sekačku lze změnit na mulčovací sekačku pomocí krytu umístěného uvnitř sekačky. Při mulčování se tráva rozseká na malé kousky, které dodávají půdě přírodní živiny a snižují potřebu hnojiv.

Technická specifikace

Rozměry

Délka	mm	2780
Šířka	mm	1290
Výška včetně kabiny / bez kabiny	mm	1935 / 1210

Skladovací rozměry

Délka	mm	980
Šířka	mm	1290
Výška	mm	480

Hmotnost

Hmotnost (rotační sekačka)	kg	103
----------------------------	----	-----

Vlastnosti

Světlá výška pod sekačkou	mm	110
Počet sekacích nožů	ks	2
Rychlost sečení (obvodová rychlost)	m/s	77
Šířka sečení	mm	1210
Nastavitelná výška sečení	mm	30-70
Teoretická posečená plocha	m ² /h	12100

Max. doporučená pracovní rychlost

Rotační sekačka *	km/h	1-10
Mulčovací sekačka (kratší tráva) *	km/h	1-10

* Záleží na druhu trávy a její výšce.

Hlučnost


Hlučnost - venkovní, LwA (2000/14/ES)	dB(A)	105
---------------------------------------	-------	-----

Certifikace CE dle předpisů EU



Sběrač trávy

- Park Ranger 2150

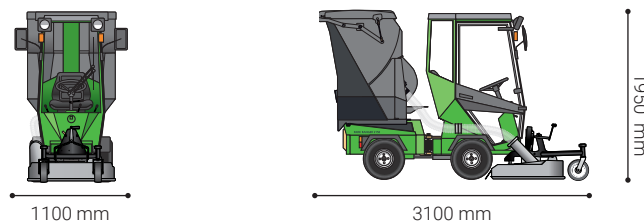

Standardní vybavení:

Hydraulické vyklápění	Snadné vyprazdňování zásobníku bez nutnosti opustit kabinu. Funkce hydraulického vyklápění a automatického otevírání víka. S výklopnou výškou 1800 mm lze zásobník vyprázdnit přímo do kontejneru.
Dvoudílná sací hadice	Do dvoudílné sací hadice je snadný přístup v případě ucpání.
Přívod vzduchu	Speciální přívod vzduchu po obou stranách zásobníku chrání motor užitkového stroje před prachem z trávy.
Bezpečnostní ventil	Bezpečnostní ventil zajišťuje zastavení turbíny a rotační sekačky při vyprazdňování zásobníku.
Podstava	Podstava pro snadnou a rychlou instalaci/demontáž zásobníku je standardním vybavením.

Zvláštní vybavení (volitelné):

Sady pro mulčovací a rotační sekačku	Pomocí speciálních sad můžete sběrač trávy rychle přeměnit na mulčovací sekačku bez sběrače nebo standardní rotační sekačku.
Vysavač listí	Sběrač trávy lze rovněž kombinovat s odsávací jednotkou pro snadné vysávání listí.

Technická specifikace

Rozměry		
Délka (se sekačkou 1000)	mm	3100
Šířka (se sekačkou 1000)	mm	1100
Výška s kabinou	mm	1950
Skladovací rozměry		
Délka	mm	1700
Šířka	mm	1050
Výška	mm	2000
Hmotnost		
Hmotnost včetně kabiny / bez kabiny ¹⁾	kg	995 / 885
Užitečné zatížení s kabinou / bez kabiny	kg	305 / 415
Hmotnost (sběrače trávy)	kg	170
Hmotnost (rámu)	kg	31
Zásobník (sběrač trávy)		
Objem zásobníku	l	470
Max. zatížení zásobníku	kg	120
Výklopná výška od země, vysoký výsyp	mm	1800
Vlastnosti		
Průtok vzduchu	m³/h	1500
Rychlost proudění vzduchu	km/h	70
Max. doporučená provozní rychlost	km/h	8-10
Hlučnost		
Hlučnost - venkovní, LwA (2000/14/ES)	dB(A)	105
Certifikace CE dle předpisů EU		

¹⁾ Zahrnuje: sběrač trávy, sekačku 1000, hmotnost řidiče 75 kg a 90 % objemu palivové nádrže.



Zastřihovač živých plotů

- Park Ranger 2150

Standardní vybavení:

- Ochranný kryt** Pro montáž na zastřihovač pro transport nebo uskladnění.
- Podstavec** Zastřihovač je vybaven podstavcem pro bezpečné uskladnění nástavby.
- Držák** Abychom měli mazací sprej stále při ruce je rameno vybaveno držákem.



Technická specifikace

Rozměry

Délka	mm	3500
Šířka	mm	1700
Výška včetně kabiny / bez kabiny	mm	1935 / 1450

Skladovací rozměry

Délka	mm	1000
Šířka	mm	1500
Výška	mm	1650

Hmotnost

Hmotnost (zastřihovač)	kg	25
Hmotnost (rameno)	kg	105

Vlastnosti

Šířka stříhu	mm	1300
Max. výškový dosah *	mm	3200
Výška horizontálního stříhu *	mm	0-2100
Horizontální dosah *	mm	0-2500
Max. průměr větve	mm	25
Provozní rychlost	km/h	0-2
Počet nožů	ks	36
Potřebný průtok oleje	l/min.	25

Certifikace CE dle předpisů EU

* Rozsah zastřihovače je uveden včetně ramena.



Kartáč na plevel

- Park Ranger 2150



Standardní vybavení:

Hydraulicky nastavitelný kartáč Flexibilní kartáč je ovládán hydraulicky z kabiny.

Regulace otáček Regulátor otáček umožňuje nastavení otáček kartáče z kabiny.

Ochrana Rameno může být volitelně vybaveno ochranou před odlétávajícím kamením.

Zvláštní vybavení (volitelné):

Sací hubice Speciální sací hubice umožňuje kombinovat kartáč na odstraňování plevelů spolu se sací nástavbou pro přímý sběr likvidovaného plevelu do zásobníku.

Technická specifikace

Rozměry

Délka	mm	4150
Šířka	mm	1180
Výška včetně kabiny / bez kabiny	mm	1935 / 1210

Skladovací rozměry

Délka	mm	1330
Šířka	mm	900
Výška	mm	630

Hmotnost

Hmotnost (sací hubice)	kg	85
------------------------	----	----

Vlastnosti



Pracovní šířka	mm	700
Rychlost otáčení kartáče	ot/min	0-114
Průměr kartáče Ø	mm	700
Světla výška pod sací hubicí (volitelné)	mm	30
Světla výška pod kartáčem	mm	160
Provozní rychlost	km/h	2-4

Certifikace CE dle předpisů EU



Cepová sekačka

- Park Ranger 2150

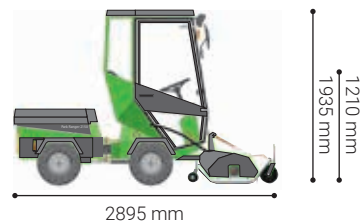

Standardní vybavení:

Nastavení světélkové výšky Světélková výška se nastavuje pomocí dvou předních kol (hrubé a jemné nastavení). Hrubé nastavení se provádí pomocí sedmi nastavovacích kroužků v rozmezí nastavení 0-110 mm. Jemné nastavení se provádí pomocí nastavovací páky.

Zvláštní vybavení (volitelné):

Nože vertikutátoru Výměna cepů za vertikální nože přemění cepovou sekačku na vertikutátor, který si poradí s mechem a plevelem bez použití pesticidů. Vertikutátor odstraňuje mech a současně provzdušňuje trávník vysekáváním tenkých vrypů do trávníku. To trávu posiluje, takže trávník je vůči plevelům mnohem odolnější.

Protizávaží Při používání cepové sekačky se doporučuje použít v zadní části stroje Park Ranger 2150 protizávaží. (2 x 18,5 kg)

Kryt chladiče Při sečení velmi suché trávy a v prašném prostředí se doporučuje používat kryt chladiče, protože brání zahlcení chladiče trávou a slouží jako ochrana motoru.


Technická specifikace

Rozměry		
Délka	mm	2895
Šířka	mm	1475
Výška včetně kabiny / bez kabiny	mm	1935 / 1210
Skladovací rozměry		
Délka	mm	955
Šířka	mm	1475
Výška	mm	435
Hmotnost		
Hmotnost (cepové sekačky / vertikutátoru)	kg	154 / 151
Vlastnosti		
Počet cepů	ks	76
Max. počet vertikálních nožů	ks	38
Cep - pracovní šířka	mm	1226
Cep - nastavitelná výška sečení	mm	1-110
Otáčení čepelí	ot/min	2800
Vertikutátor - pracovní šířka	mm	1172
Vertikutátor - pracovní hloubka	mm	0-15
Certifikace CE dle předpisů EU		



Ohraňovač záhonů

- Park Ranger 2150



1200-1350 mm



2270 mm

1210 mm
1935 mm

Standardní vybavení:

- Otočné řezné zařízení se dvěma noži** Ořezávač okrajů trávníku má dva nože čímž zajišťuje optimální výkon. Pro zajištění dokonalého výsledku stroj také při ořezávání okrajů trávníků kultivuje půdu.
- Nastavitelná pracovní hloubka** Pracovní hloubku lze regulovat nastavením přídatného kolečka podle podmínek terénu.
- Oboustranná čepel** Umožňuje ořezávání směrem ven nebo dovnitř.
- Nastavitelné odsazení** Nabízí možnost kultivace půdy.


Technická specifikace

Rozměry		
Délka	mm	2270
Šířka	mm	1200-1350
Výška včetně kabiny / bez kabiny	mm	1935 / 1210
Skladovací rozměry		
Délka	mm	540
Šířka	mm	920
Výška	mm	500
Hmotnost		
Hmotnost (ohraňovač záhonů)	kg	53
Vlastnosti		
Světlá výška pod ohraňovačem	mm	140
Max. hloubka řezu	mm	95
Odsazení	mm	150
Provozní rychlost	km/h	1-2
Certifikace CE dle předpisů EU		



Hrábě

- Park Ranger 2150

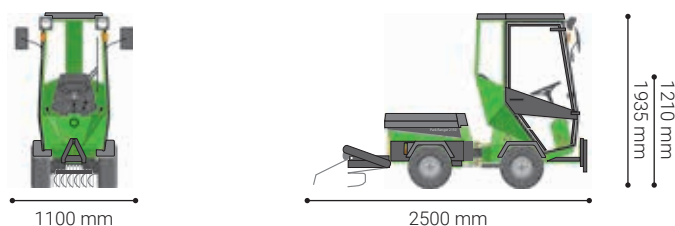

Standardní vybavení:

Vzadu umístěné brzdící háky Součástí hrábí jsou vzadu umístěné brzdící háky, které se nezachytávají o kořeny.

Zvláštní vybavení (volitelné):

Zadní zdvihací zařízení Nutné pro zvedání a spouštění hrábí.


Technická specifikace

Rozměry		
Délka	mm	2500
Šířka	mm	1100
Výška včetně kabiny / bez kabiny	mm	1935 / 1210
Skladovací rozměry		
Délka	mm	500
Šířka	mm	1100
Výška	mm	260
Hmotnost		
Hmotnost (hrábě)	kg	32
Vlastnosti		
Pracovní šířka	mm	1100
Světlá výška pod hráběmi	mm	80
Pracovní hloubka brzdících háků	mm	20-40
Certifikace CE dle předpisů EU		



Vysavač listí

- Park Ranger 2150



1200 mm



3100 mm

1950 mm

Standardní vybavení:

Hadice na vysávání listí Hadice na vysávání listí má dosah 4,2 m.

Nastavitelné madlo Nastavitelné madlo na hadici na vysávání listí usnadňuje uživateli nastavení pracovní polohy. Díky podpůrnému ramenu hadice neuvízne v živých plotech a brání poškození těchto plotů a okrasných rostlin při práci.

Centrální nastavení Centrální nastavení koleček zajišťuje rychlé a snadné nastavení sací výšky a přizpůsobení se terénu i objemu listí.

Dvě turbíny Dvě turbíny, jedna ve vysavači listí a druhá v zásobníku zajišťují, že listí je v zásobníku pro vysáté listí jemně nasekané a připravené ke kompostování. Zásobník / sběrač trávy se objednává zvlášť.

Zvláštní vybavení (volitelné):

Sběrač trávy Jeho fungování je podmíněno sestavou se zásobníkem sběrače trávy. Specifikace a funkce sběrače trávy / zásobníku naleznete v samostatných informačních listech.

Technická specifikace

Rozměry

Délka	mm	3100
Šířka	mm	1200
Výška s kabinou	mm	1950

Skladovací rozměry

Délka	mm	800
Šířka	mm	1050
Výška	mm	900

Hmotnost

Hmotnost včetně kabiny / bez kabiny ¹⁾	kg	995 / 885
Užitečné zatížení s kabinou / bez kabiny	kg	305 / 415
Hmotnost (vysavače listí)	kg	90

Vlastnosti

Šířka vysavače	mm	1050
Světla výška pod hubicí vysavače	mm	180
Dosah hadice na vysávání listí	mm	4200
Průměr sací hadice Ø	mm	125
Průměr hadice na vysávání listí	mm	125
Průtok vzduchu mezi dvěma turbínami	m³/h	2250
Rychlost proudění vzduchu v hadici na vysávání listí	km/h	184
Provozní rychlost	km/h	3-6

Certifikace CE dle předpisů EU

¹⁾ Zahrnuje: vysavač listí, sběrač trávy, hmotnost řidiče 75 kg a 90 % objemu palivové nádrže.



Převozní lžíce

- Park Ranger 2150



1045 mm



2790 mm

1210 mm
1935 mm

Technická specifikace

Rozměry

Délka	mm	2790
Šířka	mm	1045
Výška včetně kabiny / bez kabiny	mm	1935 / 1210

Skladovací rozměry

Délka	mm	670
Šířka	mm	1045
Výška	mm	405

Hmotnost

Hmotnost (převozní lžíce)	kg	38
---------------------------	----	----

Vlastnosti


Objem	l	66
Nosnost	kg	100
Světlá výška pod lžicí	mm	480

Certifikace CE dle předpisů EU



Vyklápěcí vozík

- Park Ranger 2150

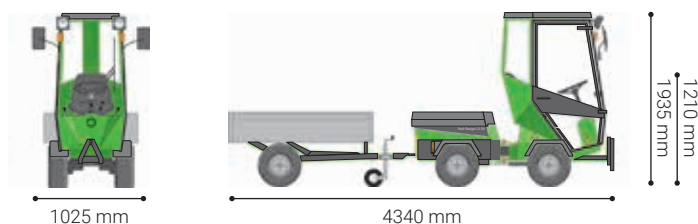

Standardní vybavení:

- Ocelový rám** Vyklápěcí vozík je vybaven ocelovým rámem s robustní konstrukcí s pevným předním čelem a bočnicemi.
- Funkce hydraulického vyklápění** Vyprázdnění vozíku o objemu 0,44 m³ se snadno provádí pomocí pákového ovladače z pohodlí sedadla řidiče.
- Pomocné kolečko** Pomocné kolečko umožňuje snadné připojení, odpojení a skladování.

Zvláštní vybavení (volitelné):

- Zvýšené bočnice** Volitelné zvýšené bočnice zvyšují objem vozíku. Zvýšené bočnice mají výšku 40 cm.
- Osvětlení** Pozinkovaný panel se zadními světly zviditelňuje vozík v provozu.

Technická specifikace

Rozměry		
Délka	mm	4340
Šířka	mm	1025
Výška včetně kabiny / bez kabiny	mm	1935 / 1210
Skladovací rozměry		
Délka	mm	2100
Šířka	mm	1025
Výška	mm	850
Hmotnost		
Hmotnost (vyklápěcí vozík)	kg	160
Vlastnosti		
Délka korby	mm	1500
Šířka korby	mm	950
Výška korby	mm	310
Výška korby s volitelnými zvýšenými bočnicemi	mm	350
Objem	m ³	0,44
Objem se zvýšenými bočnicemi	m ³	1,02
Max. nosnost	kg	440
Nakládací výška	mm	850
Certifikace CE dle předpisů EU		




Výklopný nosič nákladu


- Park Ranger 2150

Standardní vybavení:

- Hydraulické vyklápění** Hydraulické vyklápění umožňuje rychlé a snadné vyprázdnění nosiče nákladu.
- Odnímatelné bočnice** Objem nosiče lze upravit pomocí odnímatelných bočnic.
- Uzamykatelné zadní čelo** Zadní čelo lze zajistit ve vodorovné poloze pro možnost přepravy prken, zahradního nářadí atd.
- Podstava** Podstava, která je součástí dodávky, umožňuje jednoduchou a rychlou montáž a demontáž nosiče nákladu. Jedna osoba proto může nosič nákladu snadno nainstalovat a odinstalovat sama.



1015 mm



2440 mm

1210 mm
1935 mm

Technická specifikace

Rozměry

Délka	mm	2440
Šířka	mm	1015
Výška včetně kabiny / bez kabiny	mm	1935 / 1340

Skladovací rozměry

Délka	mm	1400
Šířka	mm	950
Výška	mm	1350

Hmotnost

Hmotnost včetně kabiny / bez kabiny ¹⁾	kg	770 / 660
Užitečné zatížení s kabinou / bez kabiny	kg	530 / 640
Hmotnost (výklopný nosič nákladu)	kg	138

Vlastnosti

Délka korby	mm	1040
Šířka korby	mm	860
Výška korby	mm	300/600
Objem	m ³	0,4
Max. nosnost	kg	300
Nakládací výška	mm	700-1040


Certifikace CE dle předpisů EU

¹⁾ Zahnuje: nosič nákladu, hmotnost řidiče 75 kg a 90 % objemu palivové nádrže.



Zameták sněhu

- Park Ranger 2150

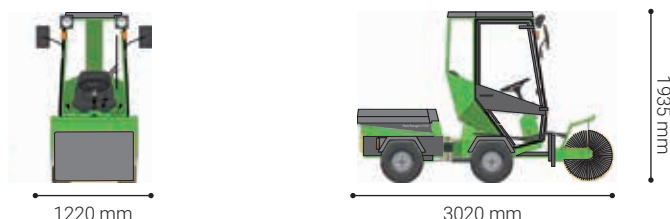

Standardní vybavení:

- Závěsná montáž** Závěsná montáž zajišťuje, že zametadlo sněhu zůstává vždy mimo kola užitkového stroje, a to bez ohledu na úhel. Zameták sněhu se automaticky otáčí s užitkovým strojem - vždy zametá před koly užitkového stroje.
- Funkce zpětného otáčení** Díky zpětnému otáčení kartáče může obsluha zametat při couvání z uličky nebo parkovacího místa, což přináší vynikající výsledek.
- Nastavitelná rychlost** Rychlost otáčení lze snadno nastavit z kabiny tak, aby odpovídala vašim potřebám.
- Nosná podstava** Zabudovaná nosná podstava s kolečkem pro snadné skládování zameták sněhu.

Zvláštní vybavení (volitelné):

- Rozšířená ochrana kartáče** Instalací ochrany kartáče se rozšíří kryt zametadla, což minimalizuje rozprskávání sněhu na čelním skle. Tato ochrana dále usnadňuje regulaci směru zametání písku a šterku při letním provozu. Touto ochranou lze dodatečně vybavit i stávající zametadla sněhu.

Technická specifikace

Rozměry		
Délka	mm	3020
Šířka	mm	1220
Výška s kabinou	mm	1935
Skládovací rozměry		
Délka	mm	900
Šířka	mm	1220
Výška	mm	650
Hmotnost		
Hmotnost (zameták sněhu)	kg	101
Vlastnosti		
Pracovní šířka v přímé poloze	mm	1220
Pracovní šířka pod úhlem 25°	mm	1140
Světlá výška pod kartáčem	mm	420
Průměr kartáče Ø	mm	550
Provozní rychlost	km/h	1-10
Teoretická zametací kapacita	m ² /h	12200
Max. vrstva odstraňovaného sněhu	mm	150
Rychlost otáčení kartáče	ot/min	255
Přibližný úhel natočení		25°
Certifikace CE dle předpisů EU		



Rovná sněhová radlice

- Park Ranger 2150

Standardní vybavení:

Bezpečnostní naklápací systém Při práci v hlubokém sněhu existuje nebezpečí nárazu do překážek. Bezpečnostní funkce nakládání snižuje riziko poškození radlice i okolních objektů.

Gumový břit Výška gumového břitu je 100 mm, tloušťka 26 mm a šířka 1300 mm. Gumový břit lze použít oboustranně, což umožňuje dvojnásobnou délku použití a prodlouženou životnost.

Gumový břit je ideální k použití při tajícím sněhu, kdy povrch řádně seškrábe, aniž by jej poškodil.

Kluzné opěry Obě opěry jsou výškově nastavitelné a zajišťují, aby se radlice přizpůsobila změnám terénu.



Technická specifikace

Rozměry

Délka	mm	2700
Šířka	mm	1300
Výška s kabinou	mm	1935

Skladovací rozměry

Délka	mm	550
Šířka	mm	1300
Výška	mm	545

Hmotnost

Hmotnost (rovná sněhová radlice)	kg	67
----------------------------------	----	----

Vlastnosti

Pracovní šířka v nakloněné poloze	mm	1130
Pracovní šířka v přímé poloze	mm	1300
Světlá výška pod břitem	mm	400
Světlá výška pod opěrou	mm	350
Provozní rychlost	km/h	1-16
Max. vrstva odstraňovaného sněhu	mm	350
Možnost úhlu náklonu		30°
Teoretický výkon	m²/h	20800

Certifikace CE dle předpisů EU



Šípová sněhová radlice


- Park Ranger 2150

Standardní vybavení:

Hydraulické nastavení úhlu	Každou stranu radlice lze nastavit pomocí ovládacích prvků uvnitř kabiny, což usnadňuje obsluhu přizpůsobení radlice v případě potřeby.
Tlumení vibrací	Rám ve tvaru písmene A s integrovaným tlumením vibrací, který zvyšuje komfort a snižuje hladinu hluku.
Břit z oceli Hardox	Břit z oceli Hardox je standardní součástí profesionální šípové radlice s nízkou hmotností. Výška 125 mm, tloušťka 25 mm, šířka 700 mm (každá ze stran šípové radlice).
Bezpečnostní funkce naklápění	Při práci v hlubokém sněhu existuje nebezpečí nárazu do překážek. Bezpečnostní funkce naklápění spodní části šípové radlice snižuje riziko jejího poškození i poškození okolních objektů.
Kluzné opěry	Obě opěry jsou výškově nastavitelné a zajišťují, aby se radlice přizpůsobila změnám terénu.

Zvláštní vybavení (volitelné):

Gumový břit	Kromě ocelového břitu lze na šípovou radlici nainstalovat i gumový břit. Gumový břit je vhodný na povrchy, kde je nutná zvláštní opatrnost.
--------------------	---

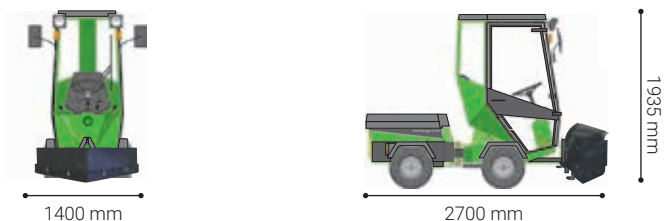

Technická specifikace

Rozměry		
Délka	mm	2700
Šířka (v přímce)	mm	1400
Výška s kabinou	mm	1935
Skladovací rozměry		
Délka	mm	500
Šířka	mm	1200
Výška	mm	600
Hmotnost		
Hmotnost (Šípová sněhová radlice)	kg	114
Vlastnosti		
Pracovní šířka v nakloněné poloze	mm	1200-1400
Pracovní šířka - 30°, Y + V tvar	mm	1200
Pracovní šířka v přímé poloze	mm	1400
Světlá výška pod břitem	mm	140
Světlá výška pod opěrou	mm	125
Provozní rychlost	km/h	1-16
Max. vrstva odstraňovaného sněhu	mm	500
Možnost úhlu náklonu		30°
Teoretický výkon	m²/h	22400
Certifikace CE dle předpisů EU		




Sypač soli a písku

- Park Ranger 2150



1015 mm



2510 mm

1935 mm

Standardní vybavení:

- Odolný materiál** Všechny díly, které přicházejí do styku se solí a pískem jsou odolné proti napadení rzi, tyto díly jsou vyrobeny ze syntetického materiálu nebo korozi-vzdorné oceli.
- Míchadlo** Míchadlo zabraňuje zahlcení systému, drtí hrudky a zajišťuje přesný a rovnoměrný rozptýl materiálu – a tím stejnoměrné rozmrazání podkladu. Čepele míchadla jsou vyrobeny z tvrzené oceli Hardox a jsou mimořádně odolné.
- Skladování materiálu** Na mřížce v horní části zásobníku je prostor pro další pytle soli a písku, což obsluze umožňuje plnit sypač materiálem v provozu. Dodržujte hodnotu maximálního zatížení.
- Podstava** Se sypačem je standardně dodávána podstava pro připojení/odpojení. Je vybavena kolečky, což usnadňuje přemístění sypače do skladovacích prostor bez namáhavého zvedání.
- Ochranná plachta** Ochranná plachta udržuje materiál v suchu, a tím nepřímo zvyšuje přesnost posypu.

Zvláštní vybavení (volitelné):

- Kryt šneku pro vakuovanou sůl** Kryt zajišťuje, aby se drobný materiál, například vakuovaná sůl, ze sypače netrousil, což zabraňuje plýtvání a zvyšuje efektivitu provozu.

Technická specifikace

Rozměry		
Délka	mm	2510
Šířka	mm	1015
Výška s kabinou	mm	1935
Skladovací rozměry		
Délka s podstavou	mm	1175
Šířka	mm	800
Výška s podstavou	mm	1350
Hmotnost		
Hmotnost s kabinou ¹⁾	kg	860
Užitečné zatížení s kabinou	kg	440
Hmotnost sypače	kg	97
Hmotnost podstavy	kg	31
Sypač		
Objem	l	210
Max. zatížení sypače	kg	350
Nakládací výška	mm	1250
Vlastnosti		
Šířka posypu	mm	1000-5000
Provozní rychlost	km/h	1-16
Certifikace CE dle předpisů EU		

¹⁾ Zahnuje: sypač soli a písku, hmotnost řidiče 75 kg a 90 % objemu palivové nádrže.



Poznámky

- Park Ranger 2150

[illegible]

Poznámky

- Park Ranger 2150

[illegible]

Honest Work.

Společnost Egholm A/S vyvíjí, vyrábí a prodává užitkové stroje, které udržují cesty, parky a venkovní prostory čisté a pěkné po celý rok. Dodáváme funkční a kvalitní stroje a příslušenství lidem, kteří každodenně poctivě pracují a udržují naše města čistá a atraktivní. Komunální stroje Egholm se specializovanými nástavbami, které byly vyvinuty pro tyto stroje, zajišťují dokonalé výsledky, ať již se jedná o jakýkoli úkon. Stroje Egholm, které vyrobili dánští řemeslníci, jsou v provozu ve městech a parcích po celém světě.

Honest Machines.

Užitkové stroje Egholm navrhli lidé, kteří jsou nadšenci do technologií a inovací. Nasloucháme lidem, kteří řídí, používají a servisují stroje Egholm, protože jsou skutečnými odborníky. Naším posláním je navrhovat, vyrábět a uvádět na trh užitkové stroje, které zajišťují dokonalé výsledky při reálném použití. Stroje Egholm jsou poctivé stroje - nejen proto, že zajišťují pohodlí, bezpečnost a vynikající konečné výsledky: Představují rovněž spolehlivou investici do budoucích let a zajišťují mimořádnou návratnost vaší investice.

Honest People.

Přejeme si, abyste na nás mysleli jako na svého partnera v každém ohledu. V rámci našeho partnerství s vámi a se sítí našich prodejců a servisních partnerů také vždy trváme na spolehlivosti, důvěře a poctivosti. Při naší komunikaci a jednání jsme vždy otevření a přímí. Naše víra v tvrdou práci a neochota ke kompromisům nám pomáhá zajišťovat kvalitu, kterou jsme proslulí. Rovněž věříme, že se to odráží i na strojích, které pro vás vyrábíme.

Egholm A/S
Transportvej 27
7620 Lemvig, Denmark
T.: +45 97 81 12 05
www.egholm.eu - info@egholm.dk

HAITECO CZ s.r.o.
Na Štěpnici 485
562 01 Ústí nad Orlicí, Czech Republic
T.: + 420 465 525 635
www.egholm.cz - www.haiteco.cz - info@haiteco.cz