

Technické údaje



Technické
údaje

Emisní úroveň Stage V



**Technické údaje ke komunálnímu stroji City Ranger 2260
- základní stroj a příslušenství**



Technická specifikace

Základní stroj

Délka	mm	2500
Šířka	mm	1068
Výška včetně kabiny / ochranného rámu (ROPS)	mm	1939 / 2060
Hmotnost včetně kabiny / ochranného rámu (ROPS) ¹⁾	kg	940 / 910
Užitečné zatížení včetně kabiny / ochranného rámu (ROPS)	kg	670 / 700
Celková hmotnost vozidla (GVW)	kg	1610
Průměr otáčení - mezi obrubníky	mm	3280
Průměr otáčení - vnitřní	mm	1200
Motor: benzínový, Kubota WG-972-G-E4	hp / kW	33 / 24
Pohon všech kol		standard

¹⁾ Zahnuje: hmotnost řidiče 75 kg a 90 % objemu palivové nádrže.



Všestranný i specializovaný

- Uživatelský stroj pro venkovní údržbu

Máte-li na starosti venkovní údržbu, potřebujete mít po ruce ty nejlepší nástroje - a to nejen z hlediska výkonnosti. Potřebujete uživatelské stroje, které tuto práci provedou skvěle, ale budou rovněž schopné provozu po maximální počet pracovních hodin v průběhu celého roku a každý den dokonale provádět celou škálu úkonů. Rovněž je důležité, abyste měli stroje, které zajistí nejrychlejší návratnost investic, protože, řekněme si to upřímně, zařízení pro venkovní údržbu představují pro rozpočet značnou zátěž.

A nakonec se musíte také co nejlépe postarat o pracovníky, kteří tuto údržbu provádějí, takže potřebujete stroje, které zajistí jejich ochranu a pomohou jim udržovat venkovní prostory čisté a atraktivní.

Vše, co potřebujete, je komunální stroj City Ranger 2260 společnosti Egholm.

Stroj City Ranger 2260, který je vybaven výkonným benzínovým motorem a pohonem všech kol, se postará o všechny druhy venkovních úklidových prací v každém ročním období. Komplexní řada speciálně navrženého kvalitního příslušenství zajistí dokonalé výsledky po celý rok. Získáte maximálně všestranný a efektivní stroj s nejrychlejší výměnou příslušenství na světě, kloubovým řízením, snadnou manipulací a obsluhou při maximálním pohodlí operátora.

Stroj City Ranger 2260, který byl zkonstruován a vyroben v Dánsku, se vyznačuje kvalitním řemeslným zpracováním

v každém detailu, přičemž zajišťuje, aby venkovní plochy vypadaly co nejlépe, bez ohledu na počasí nebo roční období.

Ke stroji City Ranger 2260 je k dispozici toto příslušenství:

Zamětání / mytí

- Zametací jednotka se sacím zařízením
- Mycí hlava
- Kartáč na plevel

Péče o zelené plochy

- Rotační či mulčovací sekačka 1200 se sběračem
- Rotační či mulčovací sekačka 1500
- Nastavba pro sběr trávy
- Zastříhovač živých plotů
- Křovinořez na živé ploty
- Cepová sekačka / vertikutátor
- Ořezávač okrajů trávníku
- Nakládací lžice
- Vyklápecí vozík
- Nosič nákladu

Zimní údržba

- Zameták sněhu
- Sněhová fréza
- Rovná sněhová radlice
- Šípová sněhová radlice
- Sypač soli a písku



Základní stroj

- City Ranger 2260

Standardní vybavení:

Pneumatiky 20 x 10-10 / 6 vrstev	Celoroční pneumatiky umožňují použití v průběhu celého roku. Velká šířka pneumatik zajišťuje minimální tlak na povrch.
Pohon	Stálý pohon všech 4 kol. Plně hydraulický užitkový stroj vyžadující pouze minimální údržbu.
Joystick	Multifunkční joystick.
Regulace otáček kartáčů	Regulace otáček zametacích kartáčů, zametáku sněhu a kartáče na plevel.
Světla a zrcátka	Standardní světla dle norem EU pro provoz na pozemních komunikacích plus dvě pracovní světla umístěná vpředu nahoře (ideální při odmetání sněhu) a navíc jedno pracovní světlo vzadu. Standardem pro stroj s kabinou. Zrcátka jsou na boku kabiny. Modely bez kabiny jsou vybaveny směrovými světly a brzdovým světlem vzadu na stroji.
12 V zásuvka	Pro nabíječku mobilních telefonů.
Tažné zařízení	Tažné zařízení - koule s elektrickou zásuvkou pro přívěsný vozík. Certifikát TÜV (dle ECE R55).
Plovoucí chod	Plovoucí chod, úprava tlaku na přední spojovací "A" rám.
Sedadlo	Mechanicky odpružené sedadlo potažené umělou kůží.
Výměna nástaveb	Quick-shift rychlovýměnný systém nástaveb bez použití nářadí (1 min.).
Barva	Zelená RAL6018.

Video




Zvláštní vybavení (volitelné):

Klimatizace	Klimatizaci lze instalovat bez nutnosti úpravy rozměrů stroje. Výška stroje i s klimatizací činí méně než dva metry a i s tímto vybavením jej lze snadno uskladnit v garážích nebo podzemních parkovacích prostorách. Klimatizace s osmi nastavitelnými výdechy zajišťuje příjemné podmínky v kabině. Příslušenství pro stroj vybavený kabinou.
Sedadlo	Toto sedadlo nabízí několik možností nastavení a vzduchové odpružení pro větší pohodlí. K dispozici jsou dvě varianty materiálu - useň napa a textilie.
Kabina	Kabina splňuje požadavky na ROPS včetně světel, zrcátek, majáku a vytápění.
Ochranný rám	Ochranná konstrukce pro základní stroj bez kabiny splňuje požadavky na ROPS. Včetně světel a zrcátek. Příslušenství pro stroj bez kabiny.
Zvuková signalizace při couvání	Signalizace při couvání zvyšuje bezpečnost v centrech měst a na pěších zónách. 108 dB(A).
Zadní zpětná kamera	Pro lepší přehled o tom, co se děje za strojem. Příslušenství pro stroj vybavený kabinou.
Rádio	Bluetooth rádio s USB a vstupem AUX. Příslušenství pro stroj vybavený kabinou.
DAB+ rádio	DAB+ rádio s bluetooth, USB a vstupem AUX. Příslušenství pro stroj vybavený kabinou.
Pracovní světlo	Přední pracovní LED světlo je zdrojem jasného světla se širokým záběrem umožňující lepší viditelnost řidiče v terénu. Příslušenství pro stroj vybavený kabinou.
Sada pro registrační značku	Přední držák registrační značky včetně integrovaného LED osvětlení. Příslušenství pro stroj vybavený kabinou.
Horní filtr	Pro vyšší ochranu před přehřátím motoru doporučujeme při sečení trávy vybavit stroj City Ranger 2260 horním filtrem. Nelze kombinovat se zadní nástavbou pro sběr trávy.
Antikorozní úprava	Při provozu v zimě se doporučuje antikorozní úprava základního stroje.
Změna barvy	Standardní zelenou barvu lze podle vašich specifických potřeb změnit na požadovanou barvu RAL.



Základní stroj - City Ranger 2260

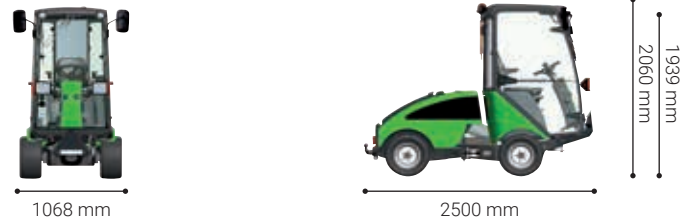

Technická specifikace

Rozměry

Délka	mm	2500
Šířka	mm	1068
Výška včetně kabiny / ochranného rámu (ROPS)	mm	1939 / 2060
Rozchod	mm	1229

Hmotnosti

Hmotnost včetně kabiny / ochranného rámu ¹⁾	kg	940 / 910
Užitečné zatížení s kabinou / ochranným rámem ¹⁾	kg	670 / 700
Celková hmotnost vozidla (GVW)	kg	1610
Přípustná hmotnost na nápravu, přední	kg	900
Přípustná hmotnost na nápravu, zadní	kg	900
Max. povolená hmotnost vozíku bez brzd	kg	750
Max. celková hmotnost bez brzd	kg	2050
Max. povolená hmotnost vozíku s brzdami	kg	1500
Max. celková hmotnost s brzdami	kg	2500

Vlastnosti

Průměr otáčení - mezi obrubníky	mm	3280
Průměr otáčení - vnitřní	mm	1200
Max. provozní rychlost	km/h	20

Hlučnost

Při jíždě - venkovní prostředí (EU 2015/96 Ann. III)	dB(A)	81
Sedadlo obsluhy - vnitřní prostory (EU 1322/2014 Ann. XIII)	dB(A)	88

Motor

Model	Kubota WG-972-G-E4	
Norma EU	Stage V	
Výkon motoru	hp/kW	33 / 24
Obsah palivové nádrže (benzín)	l	45
Spotřeba paliva (EN 15429-2)	l/h	6,9

Kategorie vozidla

T2a

Typové schválení

Dle nařízení EU 167/2013

¹⁾ Zahnuje: hmotnost řidiče 75 kg a 90 % obsahu palivové nádrže.





Zametací jednotka se sacím zařízením

- City Ranger 2260



1200 / 2100 mm



2820 / 3400 mm

1939 mm
2060 mm

Standardní vybavení:

Zásobník	Zásobník je standardně vybaven rotačním filtračním systémem a nádrží na čistou vodu o objemu 100 l.
Přední kartáčová jednotka	Standardní jednotka obsahuje dva kartáče vybavené zkrápěcí tryskou a sací hubicí. Nově vyvinutá sací hubice byla navržena s ohledem na použití méně mechanických částí pro snížení nákladů provozu a údržby. Nový systém klapky zajišťuje maximální efektivitu sání a minimalizuje riziko zacpání hubice.
Přední kolečko	Pro regulaci výšky kartáčů.
Stojan zásobníku	Stojan pro připojení, odpojení a uskladnění zásobníku umožňuje jeho připojení/odpojení za pouhou 1 minutu, a umocňuje tak multifunkčnost stroje.
Ukazatel hladiny vody	Na boční straně zásobníku se nachází ukazatel hladiny vody. Indikátor hladiny vody je umístěn také v kabině. Zajišťují vynikající přehled o spotřebě vody a jejím množství v zásobníku.
Mobilní hadice	Mobilní hadice je vhodná v oblastech mimo dosah zametací jednotky se sacím zařízením. Díky mobilitě hadice a vynikajícímu sacímu výkonu lze provádět úklid na schodech, kolem odpadkových košů, laviček a stromů v parku a jiných překážek v co nejkratším čase a s dobrými výsledky. Specifikace: 5 m x Ø150 mm.

Zvláštní vybavení (volitelné):

Třetí nebo čtvrtý kartáč	Zametací jednotku se sacím zařízením lze vybavit 2-4 kartáči - dva přední kartáče jsou součástí standardní výbavy a dva boční kartáče jsou volitelným vybavením. Každý kartáč je vybaven vlastním rozstřikovačem vody, což zamezuje šíření prachu během provozu jednotky. Přední kartáče jsou výškově nastavitelné pomocí předního kolečka.
Vysokotlaký čistič	Integrovaný vysokotlaký čistič s výkonem ca 100 bar a průtokem 6,5 l/min. jako volitelné příslušenství. S ergonomickou tryskou, vhodný pro čištění odpadních vpustí, parkových laviček, odpadkových košů apod. nebo stroje samotného.
Sací hubice s válcovým kartáčem	Jako alternativu k nově vyvinuté hubici je možné zakoupit přední kartáčovou jednotku s válcovým kartáčem Egholm.

Technická specifikace

Rozměry

Délka	mm	2820
Šířka	mm	1200
Výška včetně kabiny / ochranného rámu (ROPS)	mm	1939 / 2060
Délka se 3. a 4. kartáčem	mm	3400
Šířka se 3. a 4. kartáčem	mm	2100

Skladovací rozměry

Délka	mm	900
Šířka	mm	1100
Výška	mm	600

Hmotnosti

Hmotnost s kabinou ¹⁾	kg	1205
Užitečné zatížení s kabinou ¹⁾	kg	405
Hmotnost zásobníku	kg	179
Hmotnost 2 předních kartáčů	kg	79
Hmotnost 3. nebo 4. kartáče	kg	22

Zásobník

Čistý objem zásobníku (EN 15429-1)	l	450
Hrubý objem zásobníku	l	546
Max. zatížení zásobníku	kg	300
Výklopná výška	mm	1300
Objem nádrže na čistou vodu	l	100

Vlastnosti

Pracovní šířka se 2 kartáči	mm	1200
Pracovní šířka se 3. / 4. kartáčem	mm	1650 / 2100
Průměr otáčení - se 2 kartáči a zásobníkem (ode zdi ke zdi) (EN 15429-1)	mm	3520
Průměr otáčení - se 3/4 kartáči a zásobníkem (ode zdi ke zdi) (EN 15429-1)	mm	4500
Rychlost otáčení kartáče	ot./min.	0-100
Průměr kartáče Ø	mm	570
Průměr sací trubice Ø	mm	150
Světlá výška pod sací hubicí	mm	55
Světlá výška pod kartáči	mm	140
Průtok vzduchu	m ³ /h	2700
Rychlost vzduchu	km/h	155
Úroveň prašnosti: Certifikace EU pro částice PM10 a PM2.5		****

Emise hluku

Hladina akustického výkonu LwA (2000/14/EC a ČSN EN ISO 3744)	dB(A)	107
---	-------	-----

Certifikace CE dle předpisů EU

¹⁾ Zahnuje: zásobník, 2 kartáče, hmotnost řidiče 75 kg a 90 % objemu palivové nádrže.



Mycí hlava - City Ranger 2260



Standardní vybavení:

- Zdroj vody** Voda je přiváděna z A-rámu stroje na všechny tři kartáče mycí hlavy.
- Efektivní práce s vodou** Inovativní řešení zajišťuje nízkou spotřebu vody. Jakmile stroj zastaví, voda je zastavena po 1,5 vteřině.
- Ochranné gummy** Mycí hlava je vybavena jednou gumovou lištou chránící proti rozstříku vody vpředu a jednou na každé straně. Všechny tři lišty mohou být výškově upraveny dle opotřebení nebo výměny za nové. Boční lišty slouží do jisté míry také jako ochrana mycí hlavy pro případ kolize s překážkou.
- Stírací lišta - horizontální nastavení** Horizontální nastavení stírací lišty na zadní části stroje je pomocí hydraulického zdvihu ovládaného z kabiny.
- Sací hadice - svislé nastavení** Svislé nastavení stírací lišty je pomocí manuálního otočného knoflíku.
- Stírací gummy** Stírací gummy na stírací liště mohou být výškově nastaveny dle opotřebení nebo výměny za nové.
- Ochrana stírací lišty** Korpus stírací lišty je po stranách vybaven dvěma gumovými kolečky pro ochranu stírací lišty v případě kontaktu s překážkou.

Technická specifikace

Rozměry

Délka	mm	2575
Šířka	mm	1470
Výška včetně kabiny / ochranného rámu (ROPS)	mm	1939 / 2060

Skladovací rozměry

Délka (mycí hlava / stírací lišta)	mm	910 / 370
Šířka (mycí hlava / stírací lišta)	mm	1350 / 1470
Výška (mycí hlava / stírací lišta)	mm	580 / 924

Hmotnosti

Hmotnost (mycí hlava / stírací lišta)	kg	110 / 50
---------------------------------------	----	----------

Vlastnosti

Pracovní šířka	mm	1350
Úhel naklonění (+ / -)		10
Objem nádrže na čistou vodu	l	100
Počet kartáčů	ks	3
Rychlost otáček kartáčů (s motorem 2300 ot./min.)	ot./min.	260
Průtok vody	l/min.	0,7
Max. doporučená pracovní rychlost	km/h	5
Průměr otáčení - mezi obrubníky	mm	6000
Teoretický výkon	m ² /h	22000

Certifikace CE dle předpisů EU





Kartáč na plevel

- City Ranger 2260



1068 mm



3850 mm



Standardní vybavení:

Hydraulicky nastavitelné kartáče Flexibilní kartáče jsou ovládány hydraulickým systémem stroje. Díky flexibilitě kartáčů je možné vyčistit 3/4 prostoru kolem sloupu pouličního osvětlení.

Nosná podpěra Snadné připojení a odpojení nástavby díky automatické nosné podpěře.

Regulátor kartáče Pomocí regulátoru kartáče lze nastavit rychlost a směr kartáče pro zajištění nejlepšího výsledku.

Nastavitelné rozložení hmotnosti Pro optimální funkci a minimální opotřebení nástavby.

Zvláštní vybavení (volitelné):

Kartáč na plevel - jemný Ploché ocelové štětiny napínají a vytrhávají plevel, přičemž jsou šetrné k podkladu. Ideální na dlažby, které jsou choulostivé na zanechávání stop a vyžadují pravidelné odplevelení.

Kartáč na plevel - tvrdý Tvrdý kartáč na plevel tvoří kombinace plochých ocelových štětín a ocelových drátů. Je určen k náročné práci při vytrhávání většího, silnějšího plevelu. Ideální pro práci kolem stožárů a na asfaltových cestíčkách, které vyžadují pravidelné odplevelení.

Ochranný kryt Ochranný kryt zabraňuje šíření plevele do okolního prostředí a jeho hromadění pod sací hubicí.

Sací hubice a zásobník Speciální sací hubice umožňuje kombinovat kartáč na plevel se zásobníkem zemetací jednotky se sacím zařízením, což vám umožňuje okamžitě vysát vytrhaný plevel do zásobníku. Podrobnější informace o zemetací jednotce se sacím zařízením naleznete v příslušném technickém listu.

Protizávaží Pokud se kartáč na plevel používá bez zásobníku zemetací jednotky se sacím zařízením, doporučujeme pro zajištění stability použít protizávaží.

Technická specifikace

Rozměry

Délka	mm	3850
Šířka	mm	1068
Výška včetně kabiny / ochranného rámu (ROPS)	mm	1939 / 2060

Skladovací rozměry

Délka	mm	1500
Šířka	mm	1000
Výška	mm	850

Hmotnosti

Hmotnost (kartáč na plevel)	kg	115
-----------------------------	----	-----

Vlastnosti

Pracovní šířka	mm	2100
Rychlost otáčení kartáče	ot./min.	0-114
Průměr kartáče Ø	mm	675
Světlá výška pod sací hubicí	mm	90
Světlá výška pod kartáčem	mm	330
Max. doporučená pracovní rychlost	km/h	4


Certifikace CE dle předpisů EU





Rotační/mulčovací sekačka 1200

- City Ranger 2260

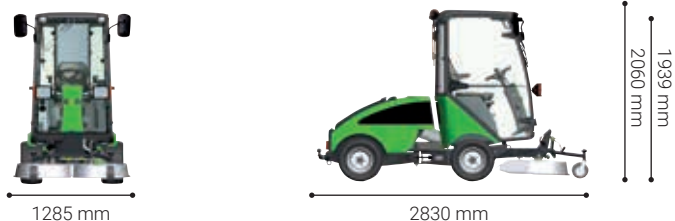

Standardní vybavení:

- Náklon pro pohodlnější práci** Sekačka se může naklonit a spočívat na dvou opěrných kolech, což usnadňuje práci.
- Funkce plovoucí polohy** Funkce plovoucí polohy umožňuje optimální přizpůsobení pro sečený povrch. Např. při sečení na velmi mokřem terénu je možné pomocí funkce plovoucí polohy odlehčit přední sekačku.
- Plynulé nastavení výšky** Výška sečení se plynule nastavuje pomocí páky na sekací nástavbě.
- Pianová kola** Pianová kola pohybují se sekačkou ve směru stroje jsou vybavena kvalitními ložisky pro dlouhou životnost.
- Ochranných disků** Ochranné disky chrání jak nože tak trávník. Neumožní velkým předmětům, aby přišly do kontaktu s noži a tím snižuje jejich opotřebení. Zároveň zabraňují přílišnému snížení výšky sečení.

Zvláštní vybavení (volitelné):

- Horní filtr** Pro vyšší ochranu před přehřátím motoru doporučujeme při sečení trávy vybavit stroj City Ranger 2260 horním filtrem. Nelze kombinovat se zadní nástavbou pro sběr trávy.
- Mulčovací sada** Rotační sekačku lze změnit na mulčovací sekačku pomocí krytu umístěného uvnitř sekačky. Při mulčování se tráva rozseká na malé kousky, které dodávají půdě přírodní živiny a snižují potřebu hnojiv.
- Sekačka se sběračem sada** Rotační sekačku lze přestavět na sekačku se sběračem. Sběr posečené trávy zajistí profesionální vzhled a zdravý trávník. K tomuto účelu se doporučuje použít specializovaný sběrač trávy. Bližší informace naleznete ve zvláštním katalogovém listu pro toho příslušenství.

Technická specifikace

Rozměry

Délka	mm	2830
Šířka	mm	1285
Výška včetně kabiny / ochranného rámu (ROPS)	mm	1939 / 2060

Skladovací rozměry

Délka	mm	1080
Šířka	mm	1285
Výška	mm	580

Hmotnosti

Hmotnost (rotační sekačka)	kg	100
----------------------------	----	-----

Vlastnosti

Světlá výška pod sekačkou	mm	100
Počet žacích nožů	ks	2
Rychlost sečení (obvodová rychlost)	m/s	73
Šířka sečení	mm	1210
Nastavitelná výška sečení	mm	30-70
Teoretická posečená plocha - rotační sekačka	m ² /h	15730
Teoretická posečená plocha - mulčování	m ² /h	12100
Teoretická posečená plocha - sběrač	m ² /h	12100

Max. doporučená pracovní rychlost

Rotační sekačka *	km/h	13
Mulčovací sekačka (kratší tráva) *	km/h	10
Sekačka se sběračem *	km/h	10

Emise hluku

Hladina akustického výkonu LWA (2000/14/EC a ČSN EN ISO 3744)	dB(A)	105
---	-------	-----

Certifikace CE dle předpisů EU

* Záleží na druhu trávy a její výšce.





Rotační/mulčovací sekačka 1500

- City Ranger 2260



Standardní vybavení:

- Hydraulické vyklopení** Sekačka může být ovládací pákou vyklopena do svislé polohy pro snadné čištění a údržbu.
- Hydraulické nastavení výšky** Výška sečení je nastavována hydraulicky.
- Sekací nože** Sekací nože dle vlastní konstrukce pro optimální výsledky.
- Pianová kola** Pianová kola pohybují se sekačkou ve směru stroje jsou vybavena kvalitními ložisky pro dlouhou životnost.
- Ochranných disků** Ochranné disky chrání jak nože tak trávník. Neumožní velkým předmětům, aby přišly do kontaktu s noži a tím snižuje jejich opotřebení. Zároveň zabraňují přílišnému snížení výšky sečení.
- Funkce plovoucí polohy** Funkce plovoucí polohy umožňuje optimální přizpůsobení pro sečený povrch. Např. při sečení na velmi mokřem terénu je možné pomocí funkce plovoucí polohy odlehčit přední sekačku.

Zvláštní vybavení (volitelné):

- Horní filtr** Pro vyšší ochranu před přehřátím motoru doporučujeme při sečení trávy vybavit stroj City Ranger 2260 horním filtrem.
- Mulčovací sada** Rotační sekačku lze změnit na mulčovací sekačku pomocí krytu a nových nožů. Při mulčování se tráva rozseká na malé kousky, které dodávají půdě přírodní živiny a snižují potřebu hnojiv.

Technická specifikace

Rozměry

Délka	mm	3080
Šířka	mm	1582
Výška včetně kabiny / ochranného rámu (ROPS)	mm	1939 / 2060

Skladovací rozměry

Délka	mm	990
Šířka	mm	1582
Výška	mm	490

Hmotnosti

Hmotnost (rotační sekačka)	kg	135
Hmotnost (mulčovací sekačka)	kg	143

Vlastnosti

Světlá výška pod sekačkou	mm	135
Počet žacích nožů	ks	3
Rychlost sečení (obvodová rychlost)	m/s	77
Šířka sečení	mm	1500
Nastavitelná výška sečení	mm	30-80
Teoretická posečená plocha - rotační sekačka	m ² /h	15000
Teoretická posečená plocha - mulčování	m ² /h	13500

Max. doporučená pracovní rychlost

Rotační sekačka *	km/h	10
Mulčovací sekačka (kratší tráva) *	km/h	9

Emise hluku

Hladina akustického výkonu LwA (2000/14/EC a ČSN EN ISO 3744)	dB(A)	106
---	-------	-----

Certifikace CE dle předpisů EU

* Záleží na druhu trávy a její výšce.





Nástavba pro sběr trávy

- City Ranger 2260

(k rotační sekačce 1200 pro sběr trávy)

Standardní vybavení:

Stojan Stojan který je součástí dodávky, umožňuje jednoduchou a rychlou montáž a demontáž zásobníku. Stojan rovněž slouží k uskladnění zásobníku.

Funkce hydraulického vyprazdňování Zásobník lze vyprázdnit, aniž by řidič opustil sedadlo. Hydraulické vyklápění se ovládá pomocí pákového ovladače a kryt zásobníku se po naklonění automaticky otevře.

Výklopnou výšku lze nastavit na 575-1860 mm, což umožňuje vysypávání přímo do kontejnerů v tomto výškovém rozsahu.

Zvláštní vybavení (volitelné):

Hadice na vysávání listí Se sběračem trávy je možné také vysávat listí. Je-li na zásobníku namontována hadice na vysávání listí, můžete listy vysávat na místech, kam se sekačka nedostane - do vzdálenosti až do 6 m. Jestliže se lehká hadice na vysávání listí nepoužívá, je diskretně umístěna na horní část zásobníku.

Filtr na trávu (10 mm) Zásobník je standardně vybaven 5 mm filtrem na trávu, aby se při práci se suchou trávou minimalizovalo usazování prachu z trávy. 10 mm filtr na trávu zvyšuje průtok vzduchu a sací výkon a je vhodný pro práci s vlhkou a těžkou trávou.

Plastový panel Používá se při práci s mokrou a lepkavou trávou. Plastový panel se vloží do zásobníku, aby se zabránilo zablokování filtru na trávu.

Sady pro mulčovací a rotační sekačku Pomocí speciálních sad můžete sběrač trávy rychle přeměnit na mulčovací sekačku bez sběrače nebo standardní rotační sekačku.

Pro použití v kombinaci s rotační sekačkou 1200 pro sběr trávy - viz. samostatný technický list.



1285 mm



3230 mm

1939 mm
2060 mm

Technická specifikace

Rozměry

Délka (se sekačkou 1200)	mm	3230
Šířka (se sekačkou 1200)	mm	1285
Výška včetně kabiny / ochranného rámu (ROPS)	mm	1939 / 2060
Výška s hadicí na vysávání listí	mm	2150

Skladovací rozměry

Délka	mm	1700
Šířka	mm	940
Výška s/bez vysávací hadice	mm	2150 / 1950

Hmotnosti

Hmotnost včetně kabiny / ochranného rámu (ROPS) ¹⁾	kg	1242 / 1212
Užitečné zatížení s kabinou / ochranným rámem (ROPS) ¹⁾	kg	368 / 398
Hmotnost (nástavba pro sběr trávy)	kg	202
Hmotnost (rámu)	kg	31

Zásobník (sběrač trávy)

Objem zásobníku	l	750
Max. zatížení zásobníku	kg	300
Výklopná výška, min.-max.	mm	575-1860

Vlastnosti

Průtok vzduchu	m ³ /h	2400
Rychlost proudění vzduchu	km/h	120
Max. doporučená pracovní rychlost *	km/h	10

Emise hluku

Hladina akustického výkonu L _{WA} (2000/14/EC a ČSN EN ISO 3744)	dB(A)	105
---	-------	-----

Certifikace CE dle předpisů EU

* Záleží na druhu trávy a její výšce.

¹⁾ Zahnuje: sběrač trávy, sekačka 1200, hmotnost řidiče 75 kg a 90 % objemu palivové nádrže.



Video



Zastříhovač živých plotů

- City Ranger 2260

Standardní vybavení:

- Ochranný kryt** Pro montáž na zastříhovač pro transport nebo uskladnění.
- Podstavec** Zastříhovač je vybaven podstavcem pro bezpečné uskladnění nástavby.
- Držák** Abychom měli mazací sprej stále při ruce je rameno vybaveno držákem.

Zvláštní vybavení (volitelné):

- Křovinořez na žíé ploty** Viz informace na další straně.

EGHOLM



Technická specifikace

Rozměry

Délka	mm	3500
Šířka	mm	1600
Výška včetně kabiny / ochranného rámu (ROPS)	mm	1939 / 2060

Skladovací rozměry

Délka	mm	1000
Šířka	mm	1600
Výška	mm	1450

Hmotnosti

Hmotnost (zastříhovač)	kg	25
Hmotnost (rameno)	kg	115

Vlastnosti

Šířka stříhu	mm	1300
Max. výškový dosah *	mm	3200
Výška horizontálního stříhu *	mm	0-2100
Horizontální dosah *	mm	0-2500
Max. průměr větve	mm	25
Max. doporučená pracovní rychlost	km/h	2
Počet nožů	ks	36
Potřebný průtok oleje	l/min.	25

Certifikace CE dle předpisů EU

* Rozsah zastříhovače je uveden včetně ramena.





Křovinořez na živé ploty

- City Ranger 2260

Standardní vybavení:

- Podstavec** Křovinořez na živé ploty je vybaven podstavcem používaným pro demontáž nebo uskladnění zařízení.
- Držák** Abychom měli mazací sprej stále při ruce je rameno vybaveno držákem.

Zvláštní vybavení (volitelné):

- Zastříhovač** Viz informace na předchozí straně.
- Přídavná závaží** Doporučuje se při použití křovinořezu na stroji City Ranger 2260 bez zadní nástavby.



Technická specifikace

Rozměry

Délka	mm	4000
Šířka	mm	1400
Výška včetně kabiny / ochranného rámu (ROPS)	mm	1939 / 2060

Skladovací rozměry

Délka	mm	1000
Šířka	mm	500
Výška	mm	1600

Hmotnosti

Hmotnost (křovinořez)	kg	48
Hmotnost (rameno)	kg	115

Vlastnosti

Šířka stříhu	mm	1300
Max. výškový dosah *	mm	2700
Výška horizontálního stříhu *	mm	300-2100
Horizontální dosah *	mm	1850
Max. průměr větve	mm	25
Max. doporučená pracovní rychlost	km/h	2
Počet nožů	ks	3
Potřebný průtok oleje	l/min.	20-28

Certifikace CE dle předpisů EU


* Rozsah křovinořezu je uveden včetně ramena.





Cepová sekačka

- City Ranger 2260

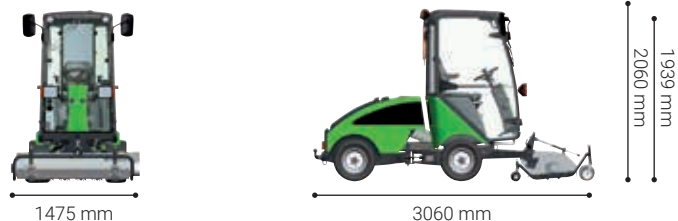

Standardní vybavení:

Nastavení světlé výšky Světlná výška se nastavuje pomocí dvou předních kol (hrubé a jemné nastavení). Hrubé nastavení se provádí pomocí sedmi nastavovacích kroužků v rozmezí nastavení 0-110 mm. Jemné nastavení se provádí pomocí nastavovací páky.

Zvláštní vybavení (volitelné):

Nože vertikátůru Výměna cepů za vertikální čepele přemění cepovou sekačku na vertikátůru, který si poradí s mechem a plevelem bez použití pesticidů. Vertikutátůru odstraňuje mech a současně provzdušňuje trávník vysekáváním tenkých vrypů do trávníku. To trávu posiluje, takže trávník je vůči plevelům mnohem odolnější.

Horní filtr Při sečení trávníků se doporučuje používat horní filtr, protože brání zahlcení chladiče trávou a slouží jako ochrana motoru.

Protizávaží Při používání cepové sekačky se doporučuje použít v zadní části stroje City Ranger 2260 protizávaží.

Technická specifikace

Rozměry

Délka	mm	3060
Šířka	mm	1475
Výška včetně kabiny / ochranného rámu (ROPS)	mm	1939 / 2060

Skladovací rozměry

Délka	mm	955
Šířka	mm	1475
Výška	mm	530

Hmotnosti

Hmotnost (cepové sekačky / vertikátůru)	kg	154 / 151
---	----	-----------

Vlastnosti

Počet cepů	ks	76
Max. počet vertikálních čepelí	ks	38
Cep - pracovní šířka	mm	1225
Cep - světlná výška	mm	0-110
Otáčení čepelí	ot./min.	2800
Vertikutátůru - pracovní šířka	mm	1170
Vertikutátůru - pracovní hloubka	mm	0-15
Max. doporučená pracovní rychlost	km/h	10

Emise hluku

Hladina akustického výkonu LwA (2000/14/EC a ČSN EN ISO 3744)	dB(A)	104
---	-------	-----

Certifikace CE dle předpisů EU



Video



EGHOLM

Ořezávač okrajů trávniku

- City Ranger 2260



1220-1370 mm



2640 mm

1939 mm
2060 mm

Standardní vybavení:

Otočné řezné zařízení se dvěma čepelí Ořezávač okrajů trávniku má dvě čepel, čímž zajišťuje optimální výkon. Pro zajištění dokonalého výsledku stroj také při ořezávání okrajů trávníků kultivuje půdu.

Nastavitelná pracovní hloubka Pracovní hloubku lze regulovat nastavením přidavného kolečka podle podmínek terénu.

Oboustranná čepel Umožňuje ořezávání směrem ven nebo dovnitř.

Nastavitelné odsazení Umožňuje upravit vzdálenost mezi strojem a pracovní plochou.

Technická specifikace

Rozměry

Délka	mm	2640
Šířka	mm	1220-1370
Výška včetně kabiny / ochranného rámu (ROPS)	mm	1939 / 2060

Skladovací rozměry

Délka	mm	540
Šířka	mm	930-1080
Výška	mm	520

Hmotnosti

Hmotnost (ořezávače okrajů trávniku)	kg	50
--------------------------------------	----	----

Vlastnosti


Světlá výška pod ořezávačem	mm	140
Max. hloubka řezu	mm	95
Odsazení	mm	150
Max. doporučená pracovní rychlost	km/h	2

Certifikace CE dle předpisů EU



Nakládací lžíce

- City Ranger 2260

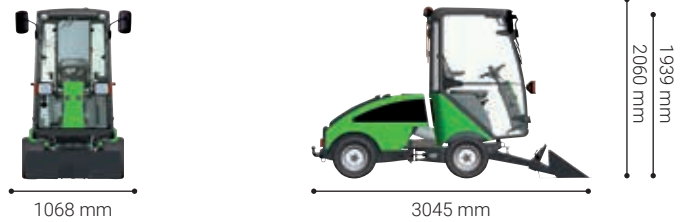

Standardní vybavení:

Ergonomická nastavba Převozní lžíce je nastavba, kterou můžete přemísťovat těžké náklady. Ušetříte si ruční nakládání lopatou a práce bude mnohem efektivnější.

Robustní ocelová konstrukce Ocelová lžíce má robustní konstrukci, nosnost 125 kg, a je bez konkurence pokud jde například o odklízení sněhu. Je ideální také pro zahradníky a správce parků, kteří často pracují s pískem, štěrkem, kompostem a kameny.

Funkce hydraulického sklápění Nakládací lžíce zastane mnoho práce i tam, kde je omezený manipulační prostor. Má hydraulické ovládání a lze ji použít i pro vyklápění materiálu přes překážky, jako jsou například nízké živé ploty. Převážený materiál je při vykládání rovnoměrně rozprostřen a pro dosažení perfektního výsledku může být urovnán hranou lžíce.

Technická specifikace

Rozměry

Délka	mm	3045
Šířka	mm	1068
Výška včetně kabiny / ochranného rámu (ROPS)	mm	1939 / 2060

Skladovací rozměry

Délka	mm	705
Šířka	mm	1045
Výška	mm	405

Hmotnosti

Hmotnost (nakládací lžíce)	kg	40
----------------------------	----	----

Vlastnosti


Objem	l	66
Nosnost	kg	125
Světlá výška pod lžicí	mm	430

Certifikace CE dle předpisů EU



Vyklápěcí vozík

- City Ranger 2260

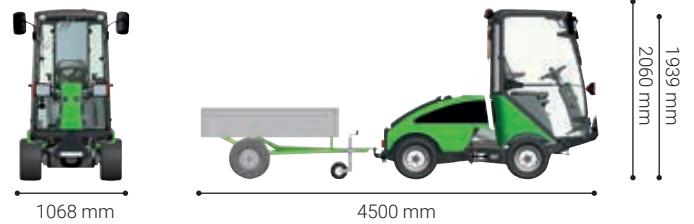

Standardní vybavení:

- Ocelový rám** Vyklápěcí vozík je vybaven ocelovým rámem s robustní konstrukcí s pevným předním čelem a bočnicemi.
- Funkce hydraulického vyklápění** Vyprázdnění vozíku o objemu 0,44 m³ se snadno provádí pomocí pákového ovladače z pohodlí sedadla řidiče.
- Pomocné kolečko** Pomocné kolečko umožňuje snadné připojení, odpojení a skladování.

Zvláštní vybavení (volitelné):

- Zvýšené bočnice** Volitelné zvýšené bočnice zvyšují objem vozíku. Zvýšené bočnice mají výšku 40 cm.
- Osvětlení** Pozinkovaný panel se zadními světly zviditelňuje vozík v provozu.

Technická specifikace

Rozměry

Délka	mm	4500
Šířka	mm	1068
Výška včetně kabiny / ochranného rámu (ROPS)	mm	1939 / 2060

Skladovací rozměry

Délka	mm	2100
Šířka	mm	1025
Výška	mm	850

Hmotnosti

Hmotnost (vyklápěcího vozíku)	kg	138
-------------------------------	----	-----


Vlastnosti

Délka korby	mm	1500
Šířka korby	mm	950
Výška korby	mm	310
Výška korby s volitelnými zvýšenými bočnicemi	mm	350
Objem	m ³	0,44
Objem se zvýšenými bočnicemi	m ³	1,02
Max. nosnost	kg	440
Nakládací výška	mm	850

Certifikace CE dle předpisů EU



Nosič nákladu - City Ranger 2260

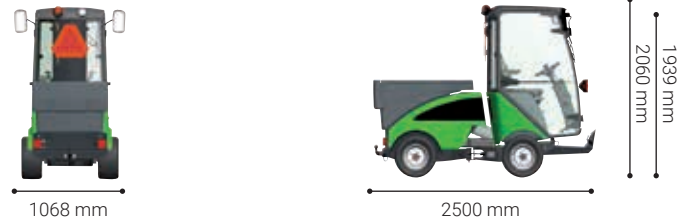

Standardní vybavení:

- Upínací háky** Součástí nosiče nákladu jsou 4 upínací háky sloužící pro připevnění nástrojů apod.
- Nízká hmotnost** Nosič nákladu je vyroben z PE plastu a je lehký a snadno se s ním manipuluje.
- Nízká nakládací výška** Uspodňuje ergonomické nakládání a šetří vaši záda.

Technická specifikace

Rozměry

Délka	mm	2500
Šířka	mm	1068
Výška včetně kabiny / ochranného rámu (ROPS)	mm	1939 / 2060

Skladovací rozměry

Délka	mm	1185
Šířka	mm	880
Výška	mm	585

Hmotnosti

Hmotnost včetně kabiny / ochranného rámu (ROPS) ¹⁾	kg	966 / 936
Užitečné zatížení s kabinou / ochranným rámem (ROPS) ¹⁾	kg	644 / 674
Hmotnost (nosiče nákladu)	kg	26

Vlastnosti

Délka korby	mm	820
Šířka korby	mm	760
Výška korby	mm	68-200
Objem	l	95
Max. nosnost	kg	100
Nakládací výška	mm	900

Certifikace CE dle předpisů EU


¹⁾ Zahnuje: nosič nákladu, hmotnost řidiče 75 kg a 90 % objemu palivové nádrže.





Zameták sněhu

- City Ranger 2260

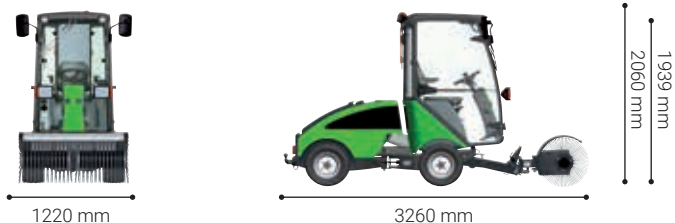

Standardní vybavení:

Závěsná montáž	Závěsná montáž zajišťuje, že zameták sněhu zůstává vždy mimo kola užitkového stroje, a to bez ohledu na úhel. Zameták sněhu se automaticky otáčí s užitkovým strojem - vždy zametá před koly užitkového stroje.
Funkce zpětného otáčení	Díky zpětnému otáčení kartáče může obsluha zametat při couvání z uličky nebo parkovacího místa, což přináší vynikající výsledek.
Nastavitelná rychlost	Rychlost otáčení lze snadno nastavit z kabiny tak, aby odpovídala vašim potřebám.
Nosná podstava	Zabudovaná nosná podstava s kolečkem pro snadné skladování zametáku sněhu.
Nastavitelné rozložení hmotnosti	Pro optimální funkci a minimální opotřebení nastavy.

Zvláštní vybavení (volitelné):

Rozšířená ochrana kartáče	Instalací ochrany kartáče se rozšíří kryt zametadla, což minimalizuje množství sněhu na čelním skle. Tato ochrana dále usnadňuje regulaci směru zametaného písku a šterku při letním provozu. Touto ochranou lze dodatečně vybavit i stávající zametáky sněhu.
Antikorozní ochrana	Zvýšená antikorozní ochrana prodlužuje životnost zařízení.

Technická specifikace

Rozměry		
Délka	mm	3260
Šířka	mm	1220
Výška včetně kabiny / ochranného rámu (ROPS)	mm	1939 / 2060
Skladovací rozměry		
Délka	mm	820
Šířka	mm	1220
Výška	mm	650
Hmotnosti		
Hmotnost (zameták sněhu)	kg	104
Vlastnosti		
Pracovní šířka v přímé poloze	mm	1220
Pracovní šířka pod úhlem 25°	mm	1150
Světlá výška pod kartáčem	mm	420
Průměr kartáče Ø	mm	550
Max. doporučená pracovní rychlost	km/h	15
Teoretická zametací kapacita	m ² /h	18300
Max. vrstva odstraňovaného sněhu	mm	150
Rychlost otáčení kartáče	ot./min.	0-240
Přibližný úhel natočení		25°
Certifikace CE dle předpisů EU		





Sněhová fréza

- City Ranger 2260



Standardní vybavení:

Hydraulické a elektrické nastavení komínku	Horizontální směr komínu je ovládán hydraulicky joystickem z kabiny. Vertikální nastavení směru je ovládáno pomocí tlačítka z kabiny.
Břit	Sněhová fréza má výměnné břity.
Lyžiny	Dvě lyžiny jsou výškově nastavitelné tak, aby se břity přizpůsobily různým povrchům.
Bezpečnost	V případě ucpání je fréza vybavena bezpečnostními šrouby k ochraně proti poškození.
Nastavitelné rozložení hmotnosti	Pro optimální funkci a minimální opotřebení nástavby.

Zvláštní vybavení (volitelné):

Přídavná závaží	Pokud je na stroji osazena pouze sněhová fréza, např. bez sypače soli a písku, musí být použito přídavné závaží k zajištění stability.
Antikorozní ochrana	Zvýšená antikorozní ochrana prodlužuje životnost zařízení.

Technická specifikace

Rozměry

Délka	mm	3450
Šířka	mm	1125
Výška včetně kabiny / ochranného rámu (ROPS)	mm	1939 / 2060

Skladovací rozměry

Délka	mm	1050
Šířka	mm	1125
Výška	mm	1500

Hmotnosti

Hmotnost (sněhová fréza)	kg	140
--------------------------	----	-----

Vlastnosti

Pracovní šířka	mm	1100
Výška vstupního otvoru	mm	600
Světlá výška pod sněhovou frézou	mm	370
Průměr šneku	mm	395
Průměr vyhazovacího komínu	mm	400
Otáčky nápravy	ot./min.	1000
Max. doporučená pracovní rychlost	km/h	7

Emise hluku

Hladina akustického výkonu LwA (2000/14/EC a ČSN EN ISO 3744)	dB(A)	106
---	-------	-----

Certifikace CE dle předpisů EU





Rovná sněhová radlice

- City Ranger 2260



1300 mm



2850 mm

1939 mm
2060 mm

Standardní vybavení:

Hydraulické nastavení úhlu Úhel natočení rovné radlice lze nastavit pomocí ovládacích prvků uvnitř kabiny, což usnadňuje obsluhu a přizpůsobení radlice v případě potřeby.

Bezpečnostní naklápací systém Při práci v hlubokém sněhu existuje nebezpečí nárazu do překážek. Bezpečnostní funkce nakládání snižuje riziko poškození radlice i okolních objektů.

Gumový břit Výška gumového břitu je 100 mm, tloušťka 25 mm a šířka 1300 mm. Gumový břit lze použít oboustranně, což umožňuje dvojnásobnou délku použití a prodlouženou životnost. Gumový břit je ideální k použití při tajícím sněhu, kdy povrch řádně seškrábe, aniž by jej poškodil.

Kluzné opěry Obě opěry jsou výškově nastavitelné a zajišťují, aby se radlice přizpůsobila změnám terénu.

Nastavitelné rozložení hmotnosti Pro optimální funkci a minimální opotřebení nastavby.

Zvláštní vybavení (volitelné):

Antikorozní ochrana Zvýšená antikorozní ochrana prodlužuje životnost zařízení.

Technická specifikace

Rozměry

Délka	mm	2850
Šířka	mm	1300
Výška včetně kabiny / ochranného rámu (ROPS)	mm	1939 / 2060

Skladovací rozměry

Délka	mm	515
Šířka	mm	1300
Výška	mm	545

Hmotnosti

Hmotnost (rovné sněhové radlice)	kg	66
----------------------------------	----	----

Vlastnosti

Pracovní šířka v přímé poloze	mm	1300
Pracovní šířka v nakloněné poloze	mm	1130
Světlá výška pod břitem	mm	420
Max. doporučená pracovní rychlost	km/h	20
Max. vrstva odstraňovaného sněhu	mm	350
Možnost úhlu náklonu		30°
Teoretický výkon	m ² /h	26000


Certifikace CE dle předpisů EU





Šípová sněhová radlice

- City Ranger 2260

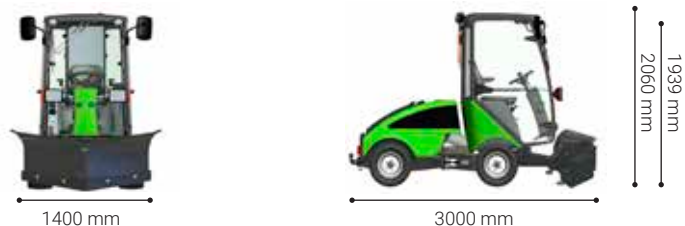

Standardní vybavení:

Hydraulické nastavení úhlu	Každou stranu radlice lze nastavit pomocí ovládacích prvků uvnitř kabiny, což usnadňuje obsluhu a přizpůsobení radlice v případě potřeby.
Tlumení vibrací	Rám ve tvaru písmene A s integrovaným tlumením vibrací, který zvyšuje komfort a snižuje hladinu hluku.
Břit z vulkanizované gumy	125 mm vysoká, 25 mm silná a 700 mm vysoká. Břit z vulkanizované gumy je vhodný pro povrchy vyžadující extra péči. Šípová radlice může být vybavena ocelovým břitem nebo břitem z vulkanizované gumy.
Ocelový břit	Šípová radlice může být vybavena ocelovým břitem nebo břitem z vulkanizované gumy.
Bezpečnostní funkce naklápění	Při práci v hlubokém sněhu existuje nebezpečí nárazu do překážek. Bezpečnostní funkce naklápění spodní části šípové radlice snižuje riziko jejího poškození i poškození okolních objektů.
Nastavitelné rozložení hmotnosti	Pro optimální funkci a minimální opotřebení nástavby.
Kluzné lyžiny	Obě opěry jsou výškově nastavitelné a zajišťují, aby se radlice přizpůsobila změnám terénu.

Zvláštní vybavení (volitelné):

Antikoroziní ochrana	Zvýšená antikoroziní ochrana prodlužuje životnost zařízení.
-----------------------------	---

Technická specifikace

Rozměry

Délka	mm	3000
Šířka (v přímce)	mm	1400
Výška včetně kabiny / ochranného rámu (ROPS)	mm	1939 / 2060

Skladovací rozměry

Délka	mm	500
Šířka	mm	1400
Výška	mm	600

Hmotnosti

Hmotnost šípové sněhové radlice	kg	118
---------------------------------	----	-----

Vlastnosti

Pracovní šířka v přímé poloze	mm	1400
Pracovní šířka v nakloněné poloze	mm	1200-1400
Pracovní šířka - 30°, Y + V tvar	mm	1200
Světlá výška pod břitem	mm	240
Světlá výška pod opěrou	mm	215
Max. doporučená pracovní rychlost	km/h	20
Max. vrstva odstraňovaného sněhu	mm	500
Možnost úhlu náklonu		30°
Teoretický výkon	m ² /h	28000


Certifikace CE dle předpisů EU





Sypač soli a písku

- City Ranger 2260

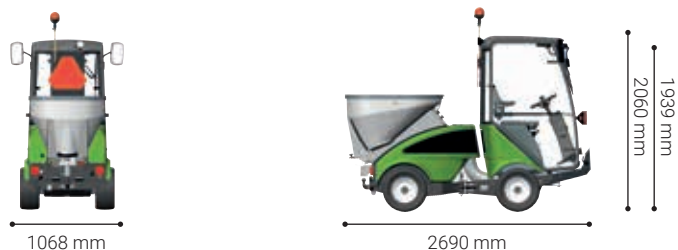

Standardní vybavení:

Odolný materiál	Sypač vyrobený z korozivzdorné oceli je vysoce odolný. Optimalizaci posypu zajišťují dva motory pro individuální nastavení rozmetacího talíře a míchadla. Sypač je vybaven pryžovým těsněním. 91 kg.
Míchadlo	Míchadlo zabraňuje zahlcení systému, drtí hrudky a zajišťuje přesný a rovnoměrný rozptýl materiálu - a tím stejnoměrné rozmrazání podkladu. Čepel míchadla jsou vyrobeny z tvrzené oceli Hardox a jsou mimořádně odolné.
Skladování materiálu	Na mřížce v horní části zásobníku je prostor pro další pytle soli a písku, což obsluze umožňuje plnit sypač materiálem v provozu. Dodržujte hodnotu maximálního zatížení.
Podstava	Se sypačem je standardně dodáván stojan pro připojení/odpojení. Je vybavena kolečky, což usnadňuje přemístění sypače do skladovacích prostor bez namáhavého zvedání.
Funkce start/stop	Funkce start/stop zajišťuje posyp v závislosti na pohybu vozidla. Jakmile vozidlo zastaví, zastaví se i posyp.

Zvláštní vybavení (volitelné):

Ochranná plachta	Ochranná plachta udržuje materiál v suchu, a tím nepřímo zvyšuje přesnost rozsypu.
Zadní držák registrační značky - sada	Zadní držák registrační značky je doporučené příslušenství při použití sypače na veřejných komunikacích. (Dle národních předpisů).
Antikoroziní ochrana	Zvýšená antikoroziní ochrana prodlužuje životnost zařízení.

Technická specifikace

Rozměry

Délka	mm	2690
Šířka	mm	1068
Výška včetně kabiny / ochranného rámu (ROPS)	mm	1939 / 2060

Skladovací rozměry

Délka se stojanem	mm	1250
Šířka se stojanem	mm	880
Výška se stojanem	mm	1290

Hmotnosti

Hmotnost s kabinou ¹⁾	kg	1052
Užitečné zatížení s kabinou ¹⁾	kg	558
Hmotnost (sypače)	kg	91
Hmotnost (stojanu)	kg	31

Sypač

Objem	l	240
Max. zatížení sypače	kg	330
Nakládací výška	mm	1290

Vlastnosti

Šířka posypu	mm	1000-5000
Max. doporučená pracovní rychlost	km/h	20

Množství materiálu na m²

Sůl ²⁾	g	5-125
Písek ²⁾	g	5-50

Certifikace CE dle předpisů EU

¹⁾ Zahnuje: sypač soli a písku, hmotnost řidiče 75 kg a 90 % objemu palivové nádrže.

²⁾ V závislosti na posypovém materiálu, šířce a podmínkách.



Honest Work.

Společnost Egholm A/S vyvíjí, vyrábí a prodává užitkové stroje, které udržují cesty, parky a venkovní prostory čisté a pěkné po celý rok. Dodáváme funkční a kvalitní stroje a příslušenství lidem, kteří každodenně poctivě pracují a udržují naše města čistá a atraktivní. Komunální stroje Egholm se specializovanými nástavbami, které byly vyvinuty pro tyto stroje, zajišťují dokonalé výsledky, ať již se jedná o jakýkoli úkon. Stroje Egholm, které vyrobili dánská řemeslníci, jsou v provozu ve městech a parcích po celém světě.

Honest Machines.

Užitkové stroje Egholm navrhli lidé, kteří jsou nadšenci do technologií a inovací. Nasloucháme lidem, kteří řídí, používají a servisují stroje Egholm, protože jsou skutečnými odborníky. Naším posláním je navrhovat, vyrábět a uvádět na trh užitkové stroje, které zajišťují dokonalé výsledky při reálném použití. Stroje Egholm jsou poctivé stroje - nejen proto, že zajišťují pohodlí, bezpečnost a vynikající konečné výsledky: Představují rovněž spolehlivou investici do budoucích let a zajišťují mimořádnou návratnost vaší investice.

Honest People.

Přejeme si, abyste na nás mysleli jako na svého partnera v každém ohledu. V rámci našeho partnerství s vámi a se sítí našich prodejců a servisních partnerů také vždy trváme na spolehlivosti, důvěře a poctivosti. Při naší komunikaci a jednání jsme vždy otevření a přímí. Naše víra v tvrdou práci a neochota ke kompromisům nám pomáhá zajišťovat kvalitu, kterou jsme proslulí. Rovněž věříme, že se to odráží i na strojích, které pro vás vyrábíme.

Egholm A/S
Transportvej 27
7620 Lemvig, Denmark
T.: +45 97 81 12 05
www.egholm.eu - info@egholm.dk

HAITECO CZ s.r.o.
Na Štěpnici 485
562 01 Ústí nad Orlicí, Czech Republic
T.: + 420 465 525 635
www.egholm.cz - www.haiteco.cz - info@haiteco.cz